


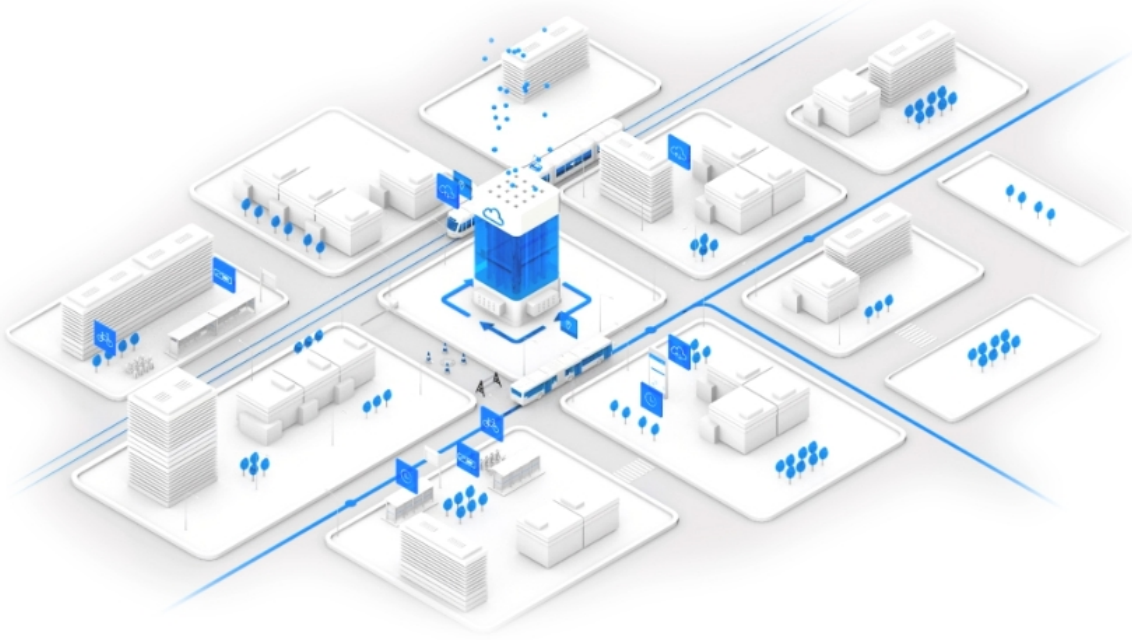


Odesan 2007 yılında bilgisayar, elektronik ve makina mühendisi 3 arkadaş tarafından kurulmuştur. Faaliyete geçtiğı ilk günden itibaren kaliteli, yüksek teknoloji ürünlerini tasarımından montajına kadar müşterilerine sunarak yenilikçi bir firma olmayı amaçlamıştır. Bunu başarmak için teknolojik gelişmeleri yakından izlemiş, araştırma geliştirmeye önem vermiş ve tamamı kendi tasarım ve üretimi olan geniş bir portföye sahip olmuştur.

Başlıca ürünlerimiz arasında Toplu taşıma araçlarında kullanılan yolcu bilgilendirme sistemleri (otobüs hat göstergeleri), duraklarda kullanılmak üzere akıllı durak sistemleri, tramvay ve metro hatları için yolcu bilgilendirme sistemleri, iç ve dış alan kullanımına uygun bilgi panoları, Skorbord panoları, Merkezi saat sistemleri ve üretim panoları firmamızın temel üretim çeşitleri arasında yer almaktadır.

Ülkemizde ve dünyada teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmayı kendine misyon edinmiş olan Odesan her müşterisini çözüm ortağı olarak görmektedir. Müşterilerinin ihtiyacını kaliteli, ekonomik ve güvenli çözümlerle karşılamayı kendisine ilke edinmiştir.

Otobüs Yolcu Bilgilendirme Sistemleri

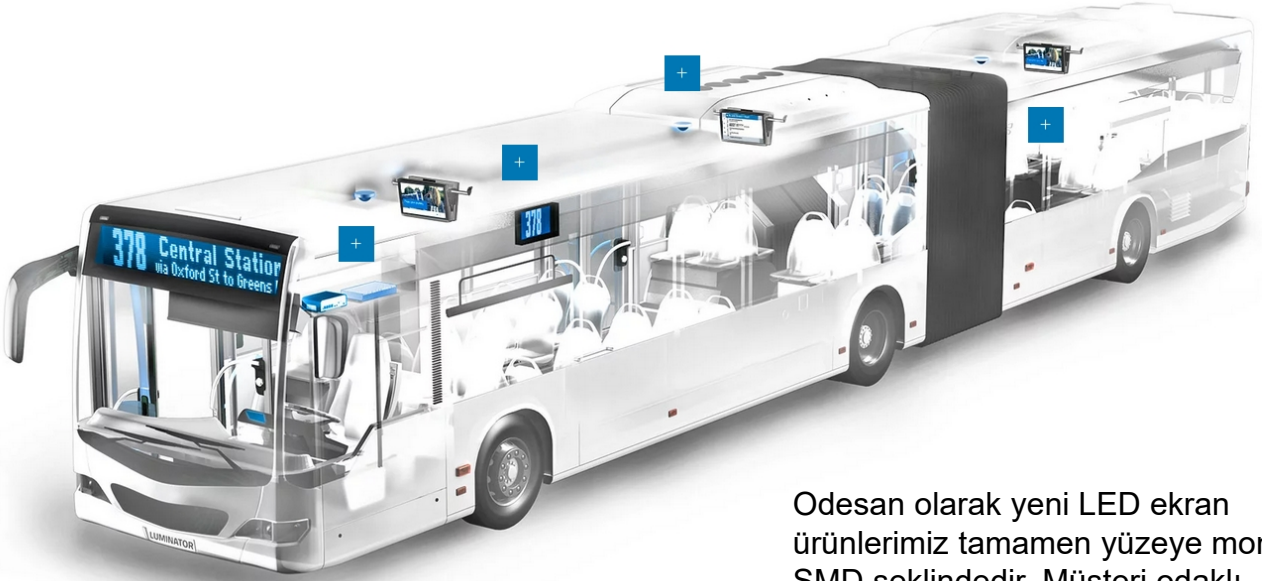


Odesan olarak yeni LED ekran ürünlerimiz tamamen yüzeye montaj SMD şeklindedir. Müşteri odaklı olarak, farklı araç modellerine uygun geniş bir yelpazede tabela boyutları ve renk seçenekleri sunmaya çalışıyoruz.



Otobüs Yolcu Bilgilendirme LED Ekranlar






Ekran Özellikleri	
Teknoloji	SMD-LED
Renk	RGB Tam Renkli veya Tek Renk (Amber, Beyaz)
Görünme Açısı	120°
LED Aralığı	Araç türüne ve kullanım yerine göre farklı seçenekler
Çözünürlük	Araç türüne ve kullanım yerine göre farklı seçenekler
Ebatlar	Araç türüne ve kullanım yerine göre farklı seçenekler
Çalışma Voltajı	24 V DC
LED Parlaklığı	>5000 mcd
Parlaklık Kontrolü	100 seviye
Kasa	İnce alüminyum kasa (5 mm)
Çalışma Sıcaklığı	-40°C / +70 °C
Haberleşme	IP/Ethernet, Wifi, RS485
Hafıza	256 MB
Font Tipi	Tüm Fontları Destekler
Fonksiyonlar	Resim, Gif, Text, Video gösterim formatlarını destekler
Karakter Tipleri	Tüm Karakterler
Animasyon	Çeşitli animasyonlar yaparak gösterebilir. Kayan yazı, sayfa sayfa, yukarı ve aşağı acılan gibi
EMC	ECE R10
Sertifikalar	EN 60068-2-6

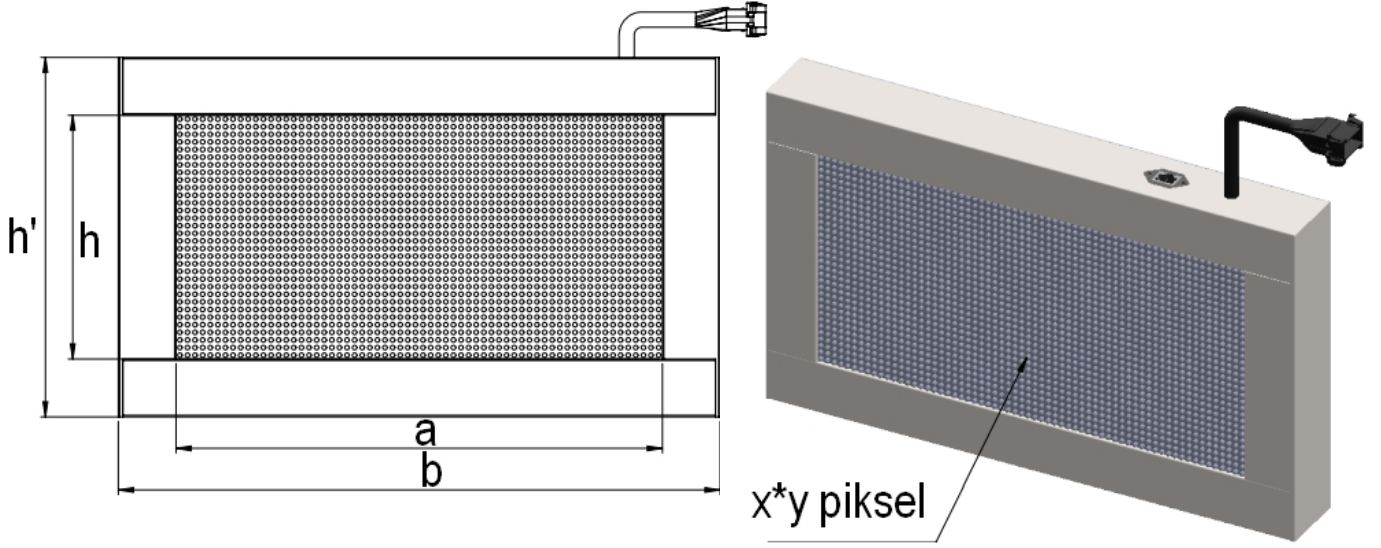

Ekran	Çözünürlük		Net Görüntü Alanı(mm)		Kasa Boyutları (mm)			LED Rengi
Kod	x	y	a	h	b	h'	Derinlik	
O06.001	288	32	1728	192	1804	268	5	RGB
O06.002	256	32	1536	192	1612	268	5	RGB
O06.003	224	32	1344	192	1420	268	5	RGB
O06.004	192	32	1152	192	1228	268	5	RGB
O05.001	256	32	1280	160	1356	236	5	RGB
O05.002	192	32	960	160	1036	236	5	RGB
O05.003	64	32	320	160	396	236	5	RGB
O13.001	160	16	2000	200	2076	276	5	White, Orange
O13.002	128	16	1600	200	1676	276	5	White, Orange
O10.001	128	16	1280	160	1356	236	5	White, Orange, RGB
O10.002	96	16	960	160	1036	236	5	White, Orange, RGB
O10.003	32	16	320	160	396	236	5	White, Orange, RGB


Otobüs Yolcu Bilgilendirme Kontrol Üniteleri

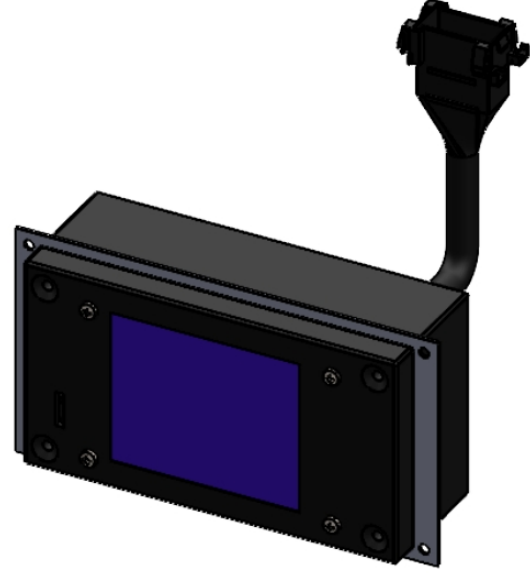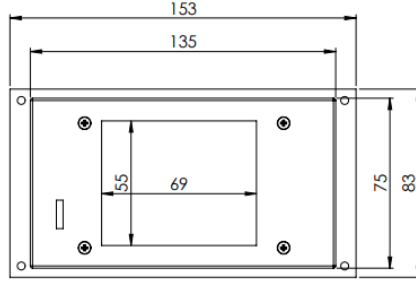

Özellikler:

- ARM v8
- 2GB SDRAM
- Ethernet, Wifi, Rs485 Bağlantı noktaları
- Gigabit Ethernet
- 4 kutuplu stereo ses ve kompozit video bağlantı noktası
- 8 Gb Hafıza Desteği
- 24V DC Güç girişi
- PoE (Ethernet üzerinden Güç) etkin (PoE HAT gerektirir)
- Sınırsız sayıda güzergah yüklenebilir.
- Güzergah bilgileri Uzaktan, USB stick veya Arac PC'si ile yüklenebilir.
- Merkezden Otobüs led ekranlar kontrol ve arıza tespiti ve ayarları yapılabilir.
- Dokunmatik 3.5 inc TFT ekran.
- Çoklu dil desteği
- Zamanlamaya göre veya otomatik ışık seviyesine göre parlaklık ayarı.

Tren Yolcu Bilgilendirme Sistemleri

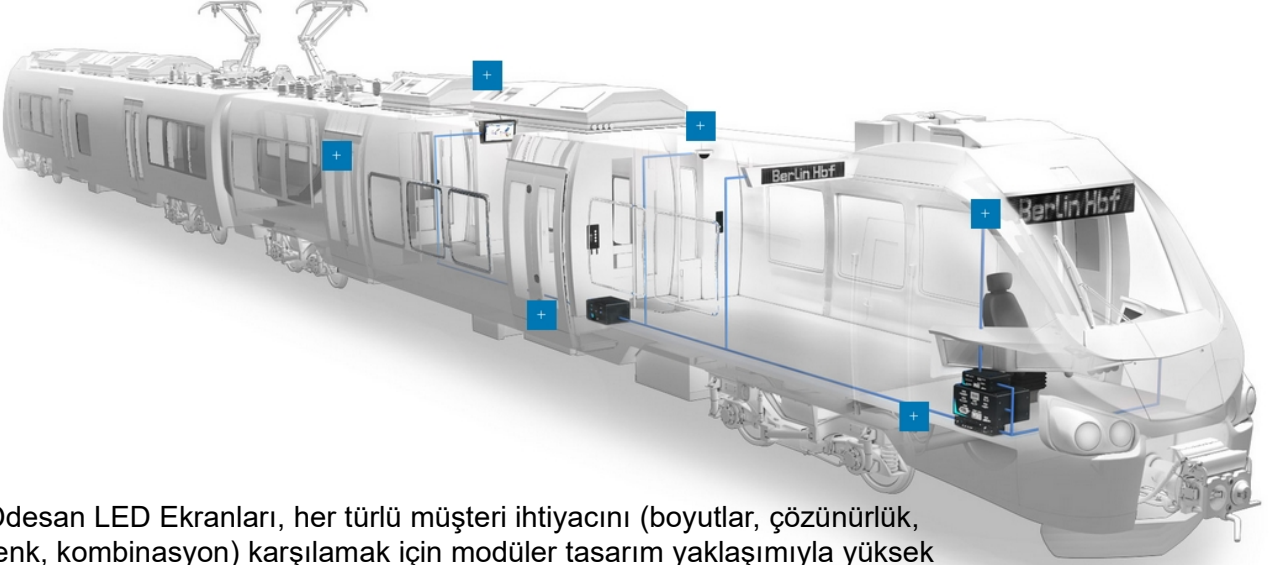

Odesan LED Ekranları, her türlü müşteri ihtiyacını (boyutlar, çözünürlük, renk, kombinasyon) karşılamak için modüler tasarım yaklaşımıyla yüksek kontrastlı çözümler sunar.

LED ekranlar, animasyonlar, resim sunumu, video sunumu seçeneklerinin yanı sıra tek bir ekranda çeşitli kaydırma, sayfa sayfa getirme animasyon seçenekleri sunar.

Tasarım, düşük bakım ve genel maliyetleri azaltmak için ürünün uzun ömrlüdür.

Çeşitli boyutların, çözünürlüklerin ve LED aralığını desteklenmesi

Tam Renk RGB ile Tek Renk beyaz/sarı renkte ekran çeşitliliği

İç ve dış ortamlar için uygundur



Uzun Ömrlüdür

Seyahat bilgilerinin dinamik bir şekilde gerçek zamanlı göstermesi

Tren Yolcu Bilgilendirme LED Ekranlar




Ekran Özellikleri	
Teknoloji	SMD-LED
Renk	RGB Tam Renkli veya Tek Renk (Amber, Beyaz)
Görünme Açısı	120°
LED Aralığı	Tren türüne ve kullanım yerine göre farklı seçenekler
Çözünürlük	Tren türüne ve kullanım yerine göre farklı seçenekler
Ebatlar	Tren türüne ve kullanım yerine göre farklı seçenekler
Çalışma Voltajı	24 V DC
LED Parlaklığı	>5000 mcd
Parlaklık Kontrolü	100 seviye
Kasa	İnce alüminyum kasa (5 mm)
Çalışma Sıcaklığı	-40°C / +70 °C
Haberleşme	IP/Ethernet, Wifi, RS485
Hafıza	256 MB
Font Tipi	Tüm Fontları Destekler
Fonksiyonlar	Resim, Gif, Text, Video gösterim formatlarını destekler
Karakter Tipleri	Tüm Karakterler
Animasyon	Çeşitli animasyonlar yaparak gösterebilir. Kayan yazı, sayfa sayfa, yukarı ve aşağı acılan gibi
EMC	ECE R10
Sertifikalar	EN 60068-2-6

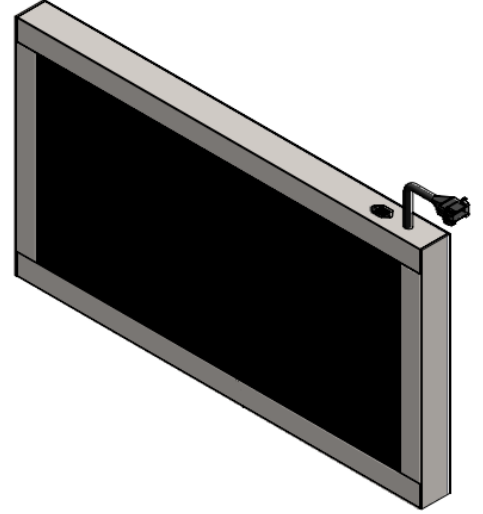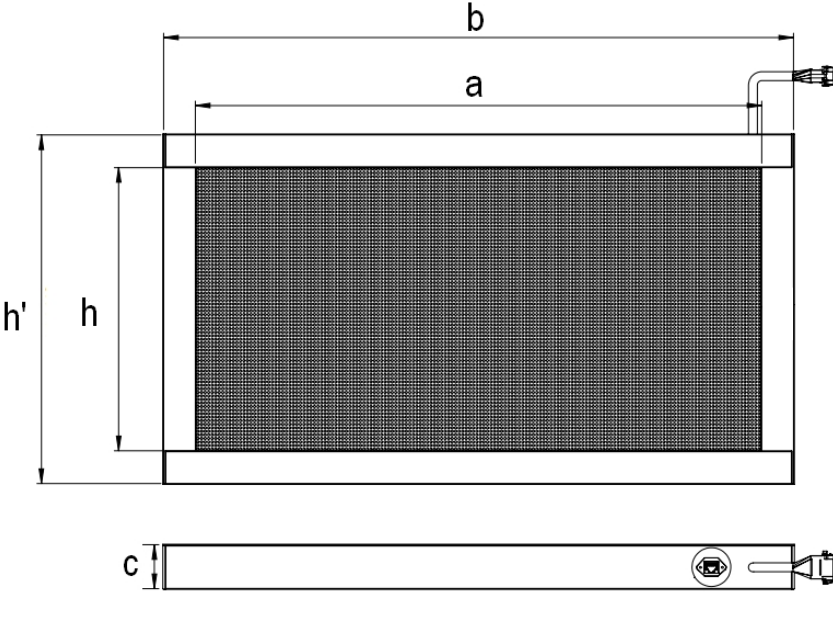

Ekran	Çözünürlük		Net Görüntü Alanı(mm)		Kasa Boyutları (mm)			LED Rengi
Kod	x	y	a	h	b	h'	c	
T06.001	256	32	1536	192	1576	232	5	RGB
T06.002	224	32	1344	192	1384	232	5	RGB
T06.003	192	32	1152	192	1192	232	5	RGB
T04.001	160	80	640	320	680	360	5	RGB
T05.001	320	32	1600	160	1640	200	5	RGB
T05.002	288	32	1440	160	1480	200	5	RGB
T05.003	256	32	1280	160	1320	200	5	RGB
T05.004	192	32	960	160	1000	200	5	RGB
T05.005	64	32	320	160	360	200	5	RGB
O13.001	128	16	1600	200	1640	240	5	White
O13.002	96	16	1200	200	1240	240	5	White
O10.001	128	16	1280	160	1320	164	5	White
O10.002	96	16	960	160	1000	164	5	White
O10.003	32	16	320	160	324	164	5	White

Araç İçi Yolcu Bilgilendirme Sistemleri

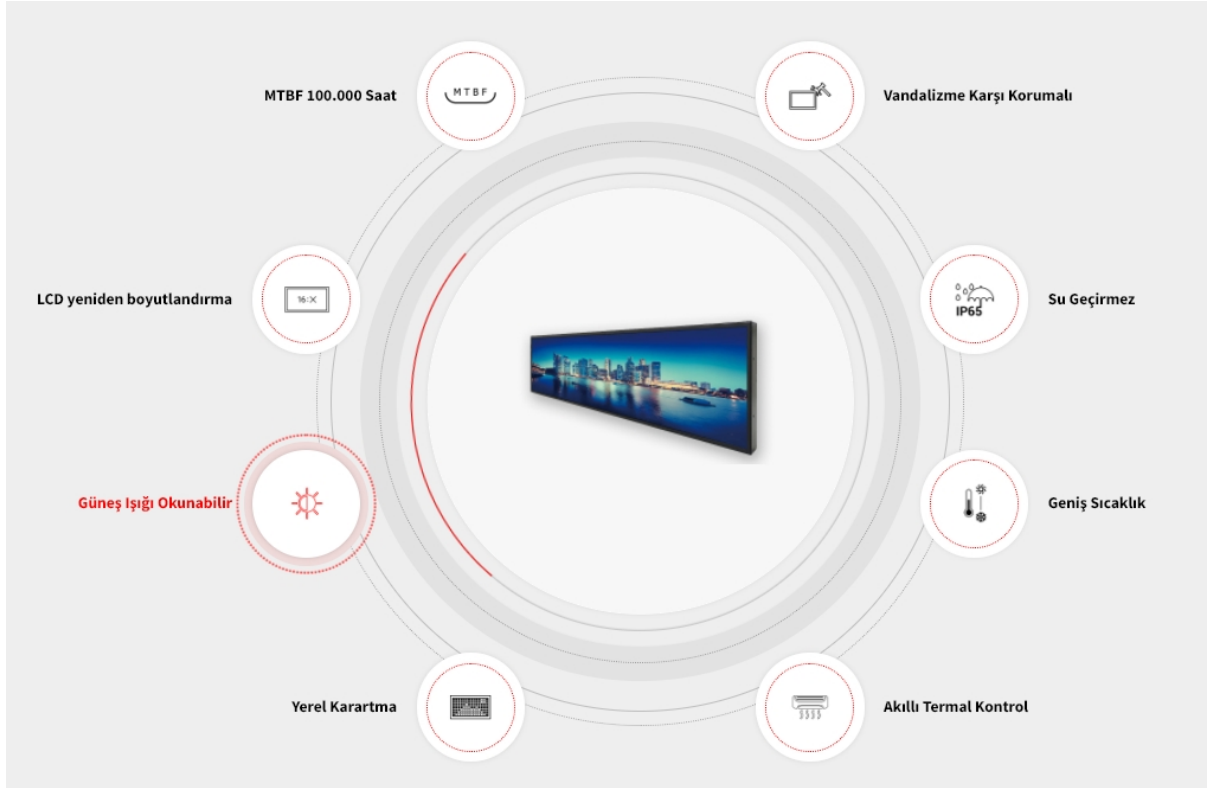

Toplu taşımada çok yönlü kullanım için büyük esneklik sunar. OTLCD serisi 28" & 38" Panel PC, dikey veya yatay kurulum fark etmeksizin mükemmel bir şekilde çözüm sunar. OTLCD serisi, tren ve tramvay gibi araçların çok yönlülüğü hakkında yolcu bilgileri sağlamak için güvenilir bir platform olarak hizmet veren, EN 50155 uyumlu, fansız bir Yolcu Bilgilendirme Sistemidir. 28 ve 38 inç uzatılmış LCD panele sahiptir. Güçlü bir işlemci tarafından desteklenmektedir ve IP (koruma sınıfı) seviyesi 65 ile sağlam olacak şekilde tasarlanmıştır. -25°C ile 55° arasında değişen geniş bir çalışma sıcaklığında sorunsuz uygulama için EN 50155 T1 seviyesini destekler, zorlu bir ortamda en iyi şekilde çalışmasını sağlamak ve gerçek zamanlı bilgileri yolculara ulaştırmak için tasarlanmıştır.



Ekran Özellikleri	OTLCD286	OTLCD376
Teknoloji	TFT LCD	
Boyut	28.6" – 38.6"	37.6"
Görüntü alanı (mm)	698.400(H) x 196.425(V)	919.296(H) x 258.5(V)
Parlaklık	1800 cd/m ²	1000 cd/m ²
Çözünürlük	1920x540	
En boy oranı	16:4.5	
Karşıtlık oranı	6300:1	8000:1
Görüntüleme açısı	178°(H),178°(V)	
Yanıt süresi (Tipik)	8ms	9.5ms
Video ara yüzü	DVI-I, HDMI, DP	
Giriş gücü	DC12V	
Güç tüketimi	36W	
Boyutlar (mm)	734,5x 232,5x 60,1	962.6x 304.9 x 54.2
Ağırlık (Net)	5,6 kg	8.8 kg
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C	

Metro Tramvay Yolcu Bilgilendirme Sistemleri




Demiryolu Yolcu Bilgi Sistemi, yolcular için seyahat konforunu artırarak onlara gerek zamanlı bilgi verir. Trenler, istasyonlar, tüneller, platformlar, duraklar ve merkezler olmak üzere her demiryolu ortamı için yolcu bilgi sistemleri tasarlıyor, kuruyor ve bakımını yapıyoruz. Büyük ve küçük tren ve metro istasyonları için ekran çözümleri sunuyoruz. Odesan, demiryolu (PIS) ve modern ekranlar için kullanışlı Yolcu Bilgi Sistemi sağlar.

Yolcu bilgilendirme ekranları İstasyonlarda bilet hollerine ve peron katlarında merkezi noktalara monte edilir. Yolcu bilgilendirme ekranı, gelen ve tren kalkış / varışını, peron numaralarını, varış yerini, ara durakları, olası gecikmeleri, tren tipini ve numarasını gösterir. LED RGB ekranlar piyasadaki mevcut medyaya kıyasla daha yüksek kaliteli bir görüntü ve üstün okunabilirliği garanti eder. LED RGB teknolojisi, zaman çizelgesini tüm renklerde görüntülemenizi sağlar.



Ekran Özellikleri	
Teknoloji	SMD-LED , Çift veya Tek Yüzlü
Renk	RGB Tam Renkli veya Tek Renk (Amber, Beyaz)
Görünme Açısı	120°
LED Aralığı	6 mm / 5 mm / 4 mm
Çözünürlük	İstasyon türüne ve kullanım yerine göre farklı seçenekler
Ebatlar	İstasyon türüne ve kullanım yerine göre farklı seçenekler
Çalışma Voltajı	220 V AC
LED Parlaklığı	>5000 mcd
Saat	NTP saat senkronizasyonu
Parlaklık Kontrolü	100 seviye
Kasa	Alüminyum
Çalışma Sıcaklığı	-40°C / +70 °C
Haberleşme	IP/Ethernet, Wifi opsiyonel
Hafıza	4 GB
İşletim Sistemi	Linux
Font Tipi	Tüm Fontları Destekler
Fonksiyonlar	Saat, Tarih, Resim, Gif, Text, Video gösterim formatlarını destekler
Karakter Tipleri	Tüm Karakterler
Animasyon	Çeşitli animasyonlar yaparak gösterebilir. Kayan yazı, sayfa sayfa, yukarı ve aşağı açılan gibi
Koruma Sınıfı	IP65 /IP54
Renk	Tüm RAL renkleri uygulanabilir
Ön Cam	Opsiyonel Tamperli 4 mm
Montaj	Üst den veya yandan montaj destekler

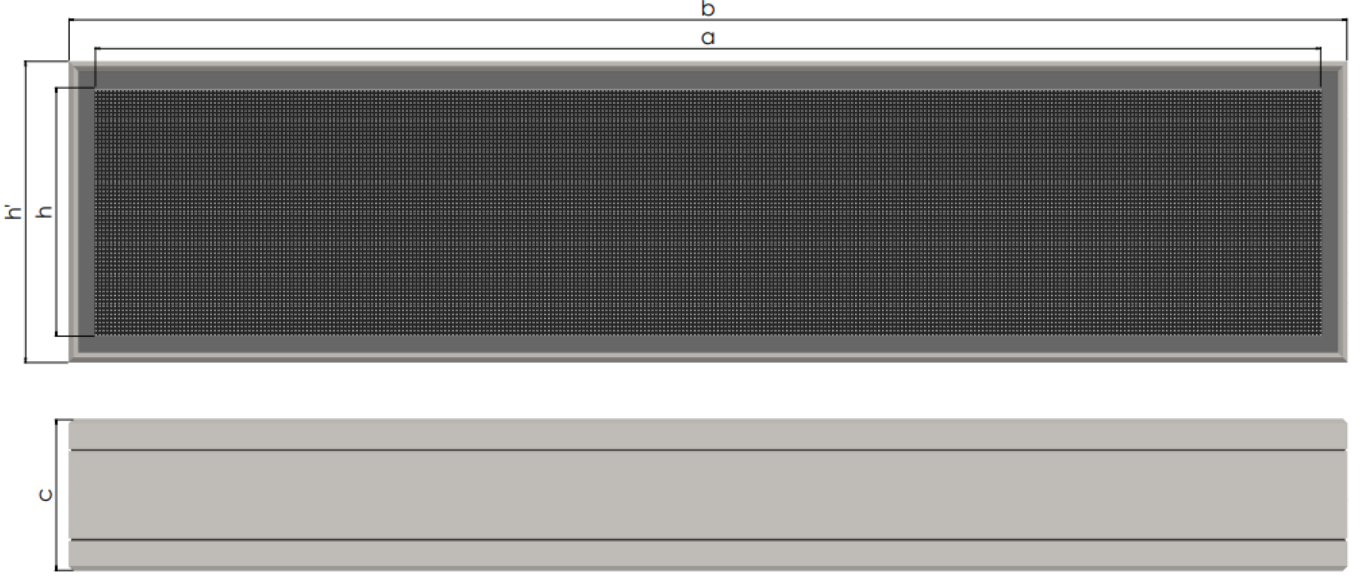

Ekran	Çözünürlük		Net Görüntü Alanı(mm)		Kasa Boyutları (mm)			  
Kod	x	y	a	h	b	h'	c	LED Rengi
PID06.001	320	64	1920	384	2000	424	250	
PID06.002	288	64	1728	384	1808	424	250	
PID06.003	256	64	1536	384	1616	424	250	
PID06.003	224	64	1344	384	1424	424	250	
PID05.001	384	64	1920	320	2000	400	250	
PID05.002	320	64	1600	320	1680	400	250	
PID05.003	256	64	1280	320	1360	400	250	
PID05.004	192	64	960	320	1040	400	250	
PID04.001	480	80	1920	320	2000	400	250	
PID04.002	400	80	1600	320	1680	400	250	
PID04.003	320	80	1280	320	1360	400	250	
PID04.004	240	80	960	320	1040	400	250	
PID08.001	160	40	1280	320	1340	400	250	  
PID10.001	128	32	1280	320	1340	400	250	  

Durak Yolcu Bilgilendirme Sistemleri



Durak Yolcu Bilgilendirme Ekranları, yerleştirildikleri duraklarda bekleyen yolculara, gelecek olan aracın numarası, güzergahı ve durağa olan varış süresi gibi bilgileri göstermektedir. Ekranlar, uygulamaya göre tek renk, ve tam renkli seçilebilmektedir. Ve okuma mesafelerine göre de led aralıkları 3mm, 4mm, 6mm seçilebilmektedir.

Doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında bile iyi okunabilirlik. Entegre otomatik karartma işlevi, her zaman optimum ekran parlaklığı sağlar ve güç tüketimini en aza indirmeye yardımcı olur. Gelişmiş termal yönetim, geniş çalışma sıcaklığı aralığı sağlar. Son derece güvenilir ve bakımı kolaydır. Birçok montaj seçeneği vardır. Gerçek zamanlı kalkış saati bilgilerinden çok daha fazlasının görüntülenmesi: videolar , şehir bilgileri, etkinlik notları, hava durumu bilgileri vb .


Görme engelliler için erişilebilirlik sağlamak üzere metin okuma işlevi. Sesli duyurularla ilgili çok sayıda ayar seçeneği (ses seviyesi ayarlamaları, uzaktan açma kapama, parlaklık ayarı vb.).



Çoklu
Platform
Desteği




Çevrimiçi
Medya
Kitaplığı



Görsel
Düzenleme ve
Zamanlama




Günlükleri
Otomatik
Gönderme



Esnek İzin
Denetimi




Ekran Özellikleri	
Teknoloji	SMD-LED , Çift veya Tek Yüzlü
Renk	RGB Tam Renkli
Görünme Açısı	120°
LED Aralığı	6 mm / 4 mm / 3 mm
Çözünürlük	İstasyon türüne ve kullanım yerine göre farklı seçenekler
Ebatlar	İstasyon türüne ve kullanım yerine göre farklı seçenekler
Çalışma Voltajı	220 V AC
LED Parlaklığı	>5000 mcd
Saat	NTP saat senkronizasyonu
Parlaklık Kontrolü	100 seviye
Kasa	Statik boyalı kasa
Çalışma Sıcaklığı	-40°C / +70 °C
Haberleşme	4G, P/Ethernet, Wifi
Hafıza	8 GB
İşletim Sistemi	Android
Font Tipi	Tüm Fontları Destekler
Fonksiyonlar	Saat, Tarih, Resim, Text, Video, Web ve Rss gösterim formatlarını destekler
Karakter Tipleri	Tüm Karakterler
Animasyon	Çeşitli animasyonlar yaparak gösterebilir. Kayan yazı, sayfa sayfa, yukarı ve aşağı açılan gibi
Koruma Sınıfı	IP65 /IP54
Renk	Tüm RAL renkleri uygulanabilir
Ön Cam	Opsiyonel Tamperli 4 mm
Montaj	Üst den veya yandan montaj destekler

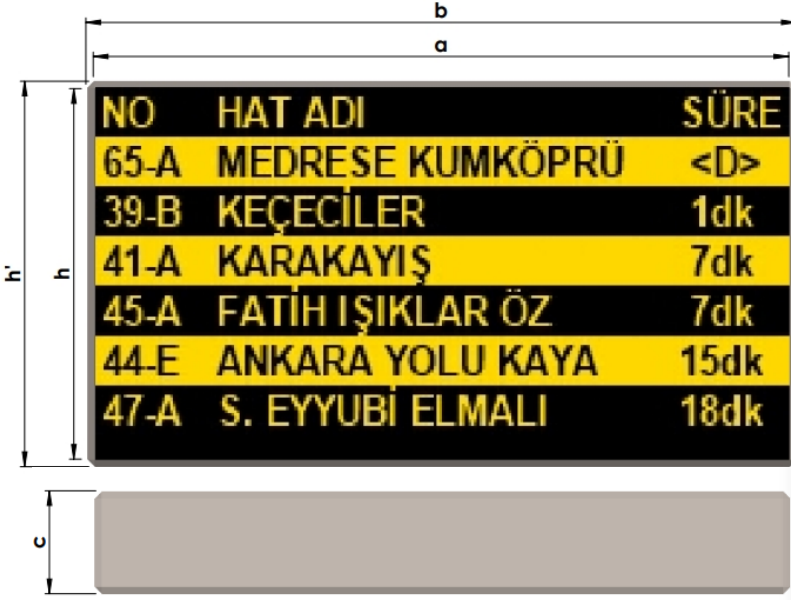

Ekran	Çözünürlük		Net Görüntü Alanı(mm)		Kasa Boyutları (mm)			
Kod	x	y	a	h	b	h'	c	LED Rengi
DPID06.001	192	64	1152	384	1172	404	150	
DPID06.002	160	64	960	384	980	404	150	
DPID06.003	128	64	768	384	788	404	150	
DPID06.003	192	32	1152	192	1172	212	150	
DPID06.004	160	32	960	192	980	212	150	
DPID06.005	128	32	768	192	788	212	150	
DPID06.006	128	32	768	192	868	292	200	
DPID04.001	320	120	1280	480	1300	500	150	
DPID04.002	240	120	960	480	980	500	150	
DPID04.003	320	80	1280	320	1300	340	150	
DPID04.004	240	80	960	320	980	340	150	
DPID03.001	384	256	1152	768	1232	848	150	
DPID03.002	384	192	1152	576	1232	656	150	
DPID03.003	320	192	960	576	1040	656	150	
DPID03.004	320	128	960	384	1040	464	150	
DPID03.005	256	64	768	192	848	272	150	

Deęiřken Mesaj İřaretleri (VMS)

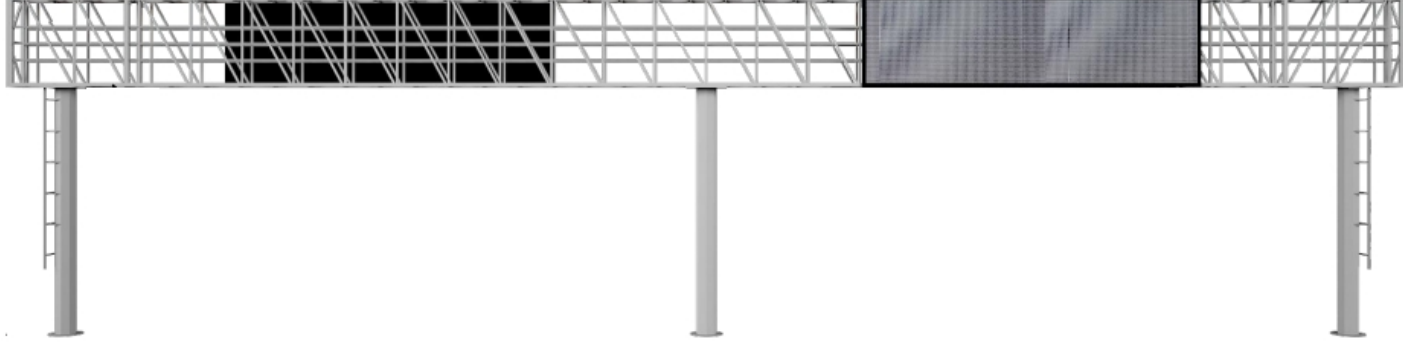

Deęiřken Mesaj İřaretleri (VMS), dinamik trafik ynetim sistemlerinin temel unsurlarından biridir. Trafik durumuna baęlı olarak VMS, gzergah/rota bilgilerini, uyarıları (kazalar, tıkanıklıklar), geiř cretlerini ve zel bilgileri grntleyerek řehirlerin otoyollarında, otoyollarında ve arter yollarında srcleri bilgilendirir, uyarır ve ynlendirir.

Trafik Ynetim Merkezinde toplanan veriler iřlendikten sonra resim, text veya video mesajları řeklinde VMS'lere aktarılır.

Doęrudan gneř iřıęına maruz kaldıęında bile iyi okunabilirlik. Entegre otomatik karartma iřlevi, her zaman optimum ekran parlaklıęı saęlar ve g tketimini en aza indirmeye yardımcı olur.

Geliřmiř termal ynetim, geniřalıřma sıcaklıęı aralıęı saęlar. Son derece gvenilir ve bakımı kolaydır.

rnlerimiz kullanılacak yere gre Ethernet, Wifi, 4.5G modem gibi iletiřim yntemleri ile ynetebilir.

Tek Renk ve tam renk seenekleri vardır.

LED Raket Panolar



Havaalanları, alışveriş merkezleri, petrol istasyonları gibi geniş alanlar için ideal hareketli görüntülü reklam teknolojisidir. Kullanılacak yer ve ihtiyaçlara göre iç veya dış ortam için ve çeşitli ebatlarda üretimlerimiz var.

Doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında bile iyi okunabilirlik. Entegre otomatik karartma işlevi, her zaman optimum ekran parlaklığı sağlar ve güç tüketimini en aza indirmeye yardımcı olur. Gelişmiş termal yönetim, geniş çalışma sıcaklığı aralığı sağlar. Son derece güvenilir ve bakımı kolaydır. Videolar, şehir bilgileri, etkinlik notları, hava durumu bilgileri vb. Bilgilerin gösterimini destekler. Gerekliğinde Duraklarda kullanıldığı zaman gerçek zaman otobüs bilgilerini de gösterebilir.

Ürünlerimiz kullanılacak yere göre Ethernet, Wifi, 4.5G modem, ve USB gibi iletişim yöntemleri ile yönetebilir.


Temperli cam ve koruma kilit ile vandalizme karşı korunaklıdır.



Çoklu
Platform
Desteği




Çevrimiçi
Medya
Kitaplığı



Görsel
Düzenleme ve
Zamanlama



Günlükleri
Otomatik
Gönderme



Esnek İzin
Denetimi

Totem ve LED Duvar Ekranlar



Piksel Aralıęı Seenekleri: P1 - P1.2 - P1.3 - P1.5 - P1.66 - P1.8 – P2 – P2,5 – P3

İ mekan LED ekran uygulamaları iin uygun

Ysek znrlk (4K, 2K, Full HD) istenilen LED ekran uygulamaları iin idealdir

zel montajlar iin ok hafif tasarım opsiyonu

Mkemmek tek para grnt veren geliřtirilmiř btnleřik yapı

Sesiz, fansız tasarım opsiyonu

Kolay montaj ve demontaj saęlayan modler sistem

nden Servis seeneęi

Totem ve LED Duvar Ekranlar




Totem LED ekran; dıř mekanlarda tanıtım ve reklam yapılabilmesi için LED ekran ve totem direğinin kullanıldığı bir reklamcılık türüdür. Bu ekranlar genel olarak büyük ölçölere sahip olmalarının yanı sıra açık havada kullanıldıkları için erişimin uzaktan yapılması gerekmektedir. Bu ihtiyaç sebebiyle LED ekran için kullanılan kontrol kartları kablosuz erişimi desteklemektedir.



Çoklu
Platform
Desteğı




Çevrimiçi
Medya
Kitaplığı



Görsel
Düzenleme ve
Zamanlama



Günlükleri
Otomatik
Gönderme



Esnek İzin
Denetimi

Değişken Trafik İşaretleri



Sürekli değişen trafik durumları, trafik kullanıcılarına açık ve net mesajlar gönderen son teknoloji trafik yönetim sistemleri gerektirir. LED tipi değişken trafik işaretleri güvenilir ve hızlıdır, bu da onları optimum trafik akışı sağlamak için önemli bir faktör haline getirir.

Ek bilgiler, serbestçe programlanabilen mesaj veya çok işlevli bir ekran ünitesinin tam renkli matrisine yansıtılan metin satırları ile sağlanır. PCB kontrollü LED'ler kullanan Odesan değişken mesaj işaretleri, en iyi kaliteyi ve bakım kolaylığını garanti eder.

- En yüksek kalitede Tam Renkli LED seçeneği
- 7/24 çalışma
- PC, dizüstü bilgisayar, tablet veya mobil cihaz üzerinden etkinleştirilen herhangi bir internetten uzaktan programlama
- Parlama yapmayan UV ışınlarına dayanıklı ekranlar ve otomatik aydınlatma kontrolü
- Tam grafikler ve animasyonlar
- İşaretler yeniden programlanabilir


Merkezi Saat Sistemi



ODESAN NTP Zaman Sunucusu çözümü, doğruluk ve izlenebilirlik açısından hassasiyet avantajı ile NTP vb. Gibi son derece hassas arabirimler sunar. Zaman Sunucuları, orta veya büyük bir altyapı ağı için Global Konumlandırma Sistemini GNSS kullanarak senkronizasyonu destekleyen zaman, darbe, faz ve frekans çözümleri sağlamak için kristal osilatörlerle donatılmıştır.

Odesan zaman sunucuları, ağlarınızı yüksek hassasiyet ve güvenilirlikle senkronize eder. NTP üzerinden senkronizasyon sayesinde IT ağındaki tüm sistemler kesin zamana sahiptir.


- Tüm ağ ortamları için yüksek hassasiyetli zaman
- Çeşitli uygulamalar için NTP (Ağ Zaman Protokolü) zaman sunucusu
- Karmaşık saat sistemlerinde kullanım için birleşik zaman sunucusu ana saati

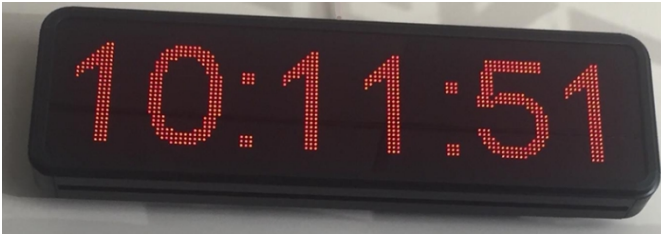

Karakter Yükseklikleri
Zaman senkronizasyonu
Kasa
Koruma
İletişim

100mm, 128mm, 160mm, 192mm
NTP, GPS, polarize pulse
Alüminyum ince kasa
Temperli cam, Pleksiglas
Ethernet/IP, Rs485

Yazılımlarımız

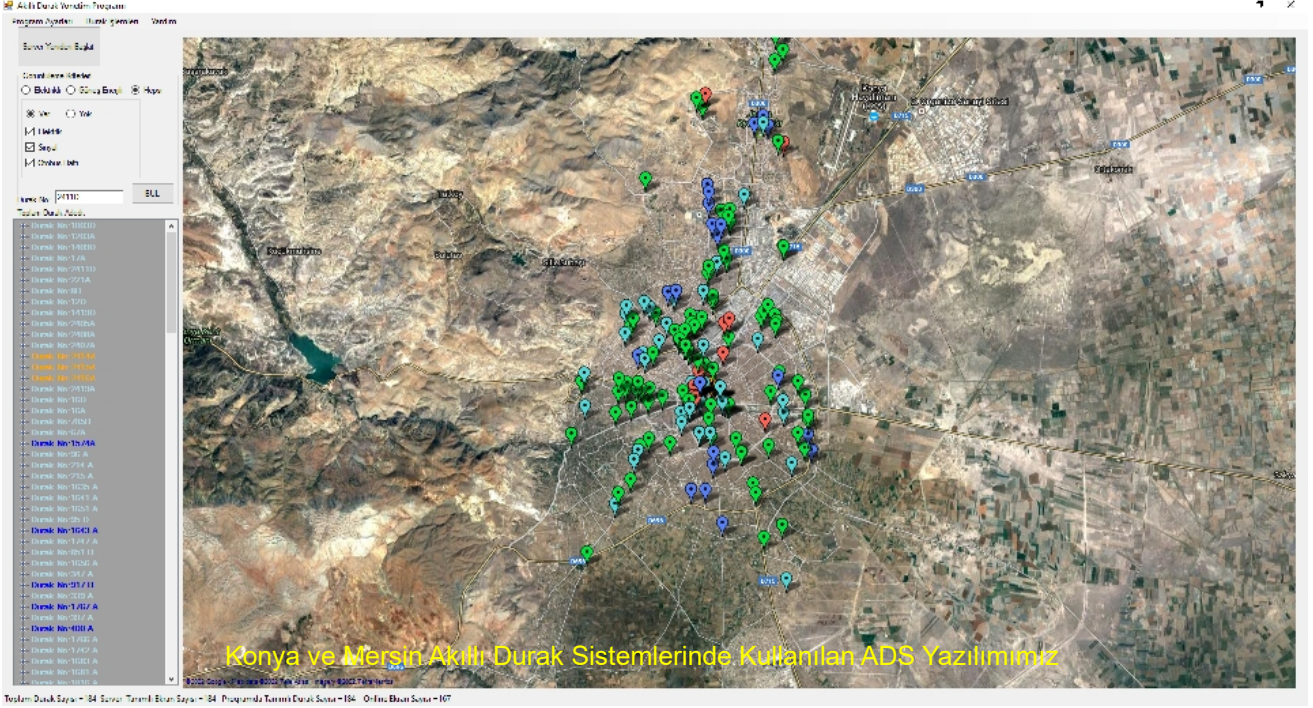

Akıllı durak ekranları dahil olmak üzere tüm bilgilendirme sisteminizin konfigürasyonu, izlenmesi ve yönetimini sağlar. Yazılımımız bir Ağ Yönetim Sistemidir.

- Tüm yolcu bilgilendirme ekranları için merkezi cihaz yönetimi.
- Rahat bir kullanıcı arayüzü ile cihaz yapılandırmasını okuyun ve değiştirin.
- Her bir cihazın cihaz durumunu, zamanını, hatasını ve alarm bilgilerini görüntüleyin.
- Daha kolay yönetim ve denetim için mantıksal gruplar oluşturun ve sürükleyin ve bırakın yöntemle cihazları taşıyın / sıralayın.
- Gösterilen bilgileri öncesinde grafik kullanıcı arayüzü ile görüntüleyin

Yazılımlarımız

Otobüs Hat Düzenleme Editörü

SIRA NO
1

Hepsini Kaydet Secileni Kaydet

Ön Pano

1 HOCAFAKİH TIP FAK
ANASULTAN

Hat No: 1 Memo1

Arka Rengi: cBlue Font

Yazı Rengi: clw/white

Ana Hatlar: HOCAFAKİH TIP FAK
Arka Rengi: cBlack Font

Yazı Rengi: clw/white

Yan Hatlar: ANASULTAN
Arka Rengi: cBlack Font

Yazı Rengi: clLime

Yan Pano

1 HOCAFAKİH TIP FAK
ANASULTAN

Hat No: 1 Font

Ana Hatlar: HOCAFAKİH TIP FAK
Font

Ara Hatlar: ANASULTAN
Sayfa Sayfa Effect: Direk gösteri
Sürekli Effect: Sola Kay

Font

NERBAKAN ÜNİ.
İHSANİYE-ZAFER
KÜLTÜR PARK

Arka Pano

1

Hat No: 1

Arka Rengi: cRed Font

Yazı Rengi: clw/white

Resim Yükle

Bu yazılımımız araç üstü yolcu bilgilendirme sistemlerimiz için hat düzenleme uygulamamızdır.

- Kullanıcı dostu ara yüzü ile kolay kullanım
- Sınırsız hat tanımlama
- Ana hatlar ve ara hatları tanımlayabilme
- Resim yükleyebilme
- Hatları 40 çeşit animasyon şeklinde gösterme
- Hatlardaki bilgilerin kullanıcı dostu grafik ara yüzü ile ön izleme yapılabilmesi.

Referanslar



Araç Üstü Yolcu Bilgilendirme

- Konya Büyükşehir Belediyesinde 500 den fazla otobüs,
- Karsan
- TCV Bozankaya



Metro Yolcu Bilgilendirme

- M7 Kabataş Mahmutbey Metro Hattı Yolcu Bilgilendirme Sistemi
- M10 Kaynarca Sabiha Gökçen Metro Hattı Yolcu Bilgilendirme Ekranları



Hafif Raylı Sistem Yolcu Bilgilendirme

- Samsun tramvay hattı Yolcu Bilgilendirme Sistemi



Akıllı Durak Yolcu Bilgilendirme Sistemleri

- Konya Büyükşehir Belediyesi
200 den fazla durak
- Mersin Büyükşehir Belediyesi
50 den fazla durak



Havaalanı, Terminal Yolcu Bilgilendirme

- Konya otobüs terminali giden ve gelen yolcular için yolcu bilgilendirme sistemi
- Eskişehir otobüs terminali giden yolcular için yolcu bilgilendirme sistemi




Merkezi Saat Sistemi

- M7 Metro Hattı Merkezi Saat Sistemi
- 3. Ana jet üst komutanlığı merkezi saat sistemi
- Çeřitli okullar için merkezi saat sistemi



İç ve Dış Ortam için LED Ekranlar Ve Led Video wall

- Konya Büyükşehir Belediyesi Trafik izleme merkezi LED video wall
- Karaman Belediyesine Led Ekranlar,
- Konya Orman Bölge Müdürlüğü Led Ekran,
- Konya Tarım Ve Köy Hizmetleri Müdürlüğü,
- Torku, AlpRAF gibi Özel Sektör Firmalarına Led Ekranlar

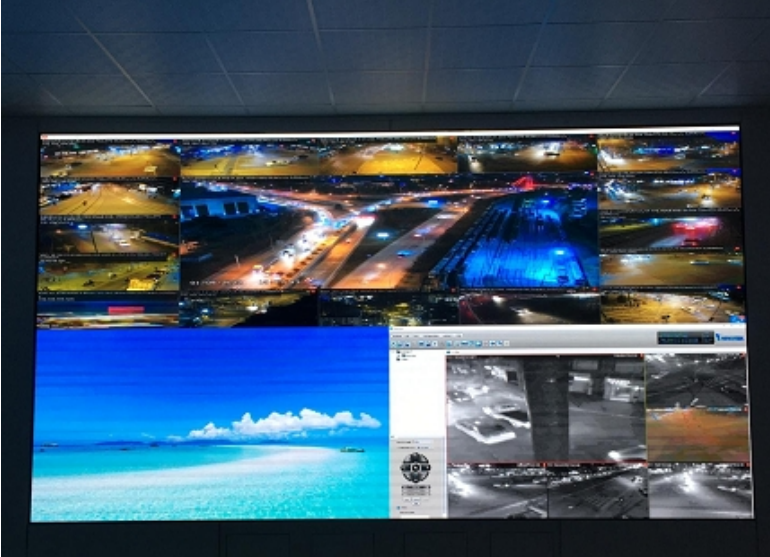

Hasta Bilgilendirme Sistemleri ve Sıramatik Sistemleri

KONYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
AKSARAY DEVLET HASTANESİ
AKSARAY KADIN DOĞUM HASTANESİ
ADIYAMAN DEVLET HASTANESİ
YALOVA DEVLET HASTANESİ
ANKARA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KİLİS DEVLET HASTANESİ

Ve 100 den fazla hastane, okul ve Devlet Kurumu



Skorboard Sistemleri

- Selçuk üniversitesi basketbol için skorbord
- Konya Yurtkur için basketbol skorbordu
- Çeşitli spor salonları için basketbol, voleybol skorbordu.
- Karaman belediyesi için tenis ve badminton skorbordu
- Çeşitli halı sahalar için futbol skorbordu

